



CARACTERÍSTICAS

- Cumple con las especificaciones EN837-1 y ASME B40.100.
- Caja de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Los manómetros secos se pueden rellenar en campo.
- Opción FlutterGuard™ estándar en los manómetros secos.


ESPECIFICACIONES

Material de Conexión	Bronce
Material del Cuerpo	Acero inoxidable
Rango de Presión	psi / bar
Tamaño de Caratula	2.5"
Certificados	CE, CRN, RoHS, UKCA
Tipo de Conexión	1/4 NPT
Posición de Montaje	Vertical

USOS

- Sistemas hidráulicos.
- Herramientas hidráulicas manuales.
- Equipos de moldeo por inyección.
- Equipos de pulverización de pintura.
- Compresores.

DIMENSIONES (Medidas en Pulgadas [Milímetros])

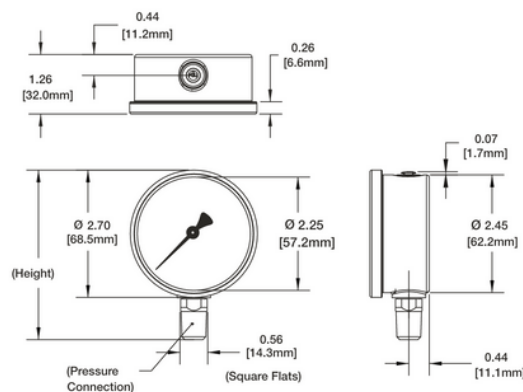

SKU	Tamaño de caratula	Rango de Presión	Posición de Conexión	Conexión NPT	Líquido de Amortiguamiento
INS-130105-01	2.5"	0-30 psi	Vertical	1/4"	Glicerina
INS-130105-02	2.5"	0-60 psi/bar	Vertical	1/4"	Glicerina
INS-130105-03	2.5"	0-100 psi/bar	Vertical	1/4"	Glicerina
INS-130105-04	2.5"	0-160 psi/bar	Vertical	1/4"	Glicerina

