

CARACTERÍSTICAS

- Cara giratoria insertada
- Montado en junta tórica
- Sello mecánico de eje cónico
- Para adaptar a las dimensiones de montaje o DIN.
- Presión: Hasta 180 psi (11bar)

ESPECIFICACIONES

Material Metálico	AISI 304
Cara Rotatoria	Estándar: Cerámica Opcional: Silicio
Asiento Estacionario	Estándar: Carbón Opcional: Silicio
Material Del Elastómero	EPDM, VITON, NBR
Rango de Temperatura	-40°C a 205 °C
Rango de Presión	Hasta 150 psi / 11 bar
Rango de Velocidad	7563 RPM a 13102 RPM (Diámetro 22mm a 38mm)

USOS

Equipos:

- Bombas para agua.
- Bombas para aceite.
- Bomba para soluciones acuosas.
- Bomba para anticongelantes y líquidos en general.


Industrias:



- Industria de proceso químicos.
- Industria de construcción y minería.
- Bombas de circulación para calefacción central
- Industrias de procesos de pulpa, azúcar, alimentos y bebidas

TEMPERATURAS POR ELASTÓMERO

Componente	Rango de Temperatura
NBR	Hasta 100°C (212°F)
EPDM	Hasta 149°C (302°F)
VITON	Hasta 205°C (400°F)

TIPO DE SELLO ESTACIONARIO

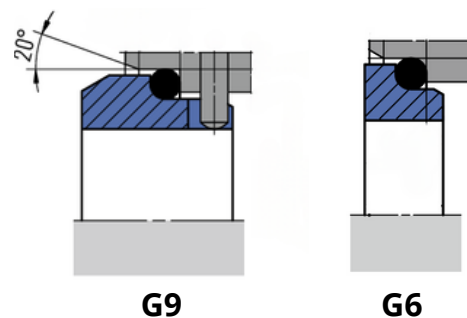

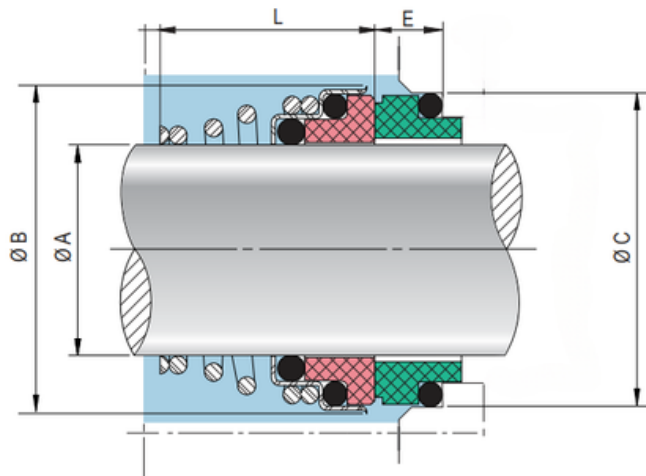

LEYENDA	
	Elastómero
	Sello Estático
	Sello Rotativo
	Componentes Metálicos (Resorte, asiento)

SKU (Sistema Métrico)			DIMENSIONES DEL SELLO			
Diámetro del Eje (ØA)	Carbón / Silicio / EPDM	Silicio / Silicio / EPDM	ØB	ØC	E	L
22	SDF-120705-06	SDF-120705-01	35	38	12	42.5
24	SDF-120705-07	SDF-120705-02	38	40	12	45
28	SDF-120705-08	SDF-120705-03	42	44	12	46
30	SDF-120705-09	SDF-120705-04	44	41	12	49
38	SDF-120705-10	SDF-120705-05	53.7	57	15	56

Dimensiones en milímetros

