



CARACTERÍSTICAS

- Su diseño protege las caras de contacto
- Recomendado para líquidos con sólidos.
- Fácil montaje e instalación.

ESPECIFICACIONES

Material Metálico	AISI 304
Cara Rotatoria	Estandar: Silicio
Asiento Estacionario	Estandar: Silicio
Elastómero	VITON, EPDM
Rango de Temperatura	-59°C a 260 °C
Rango de Presión	Hasta 250 psi / 17 bar
Rango de Velocidad	22207 RPM a 40463 RPM (Diámetro 22mm a 12mm)

USOS

Equipos:

- Bombas Grundfos modelo CR
- Bomba Grundfos modelo CRI

Industrias:

- Tratamiento de aguas.
- Sistema de alimentación de calderas.
- Sistemas contra incendios.
- Hospitales.

TEMPERATURAS POR ELASTÓMERO



Componente	Rango de Temperatura
EPDM	Hasta 149°C (302°F)
VITON	Hasta 205°C (400°F)

TIPO DE SELLO



TIPO CR-H



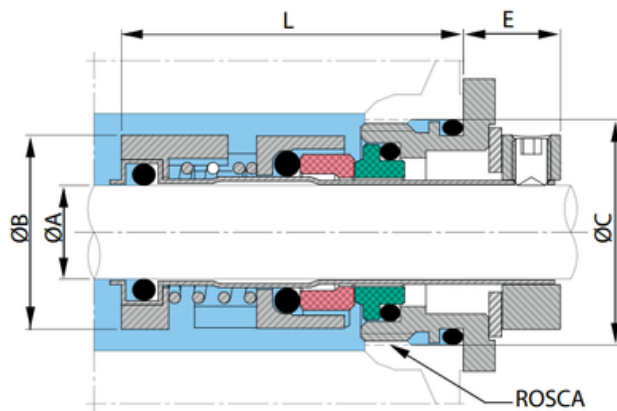

LEYENDA	
	Elastómero
	Sello Estático
	Sello Rotativo
	Componentes Metálicos (Resorte, asiento)

SKU (Sistema Métrico)		DIMENSIONES DEL SELLO				
Diámetro del Eje (ØA)	Silicio / Silicio / EPDM	ØB	ØC	L1	L2	Nota
12	SDF-120706-08	25	29	44	11.5	Rosca M28-1.5
16	SDF-120706-06	30.5	34	46	12	Rosca M33-1.5
22	SDF-120706-07	39.5	50	50.5	20	N/A

Dimensiones en milímetros

