



ESPECIFICACIONES

Material de Conexión	Latón
Material del Cuerpo	Acero
Escala de Presión	0 a 300 psi
Tamaño de Caratula	2.5"
Certificados	CRN
Tipo de Conexión	1/8" NPT / 1/4" NPT
Posición de Montaje	Trasero


CARACTERISTICAS

- Movimiento PowerFlex™ proporciona una resistencia superior a golpes, vibraciones y pulsaciones
- Lectura clara con diales blancos de alto contraste.
- Montaje frontal estético para tableros industriales.

USOS

- Panel de control
- Máquinas herramientas
- Bombas y compresores
- Hidráulica y neumática
- Equipos OEM

DIMENSIONES (Medidas en Pulgadas [Milímetros])

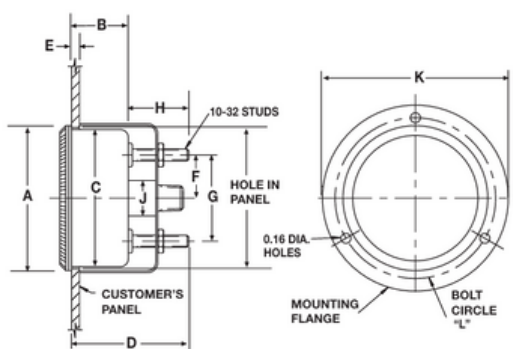

SKU	Tamaño de Caratula	A	B	C	D	F	G	H	J	Rango de Presión	Conexión NPT
INS-130104-01	2.5"	2.87 [73]	0.97 [25]	2.57 [65]	1.97 [50]	1.00 [25]	2.00 [51]	0.88 [22]	9/16 sq. [14]	0-300 PSI	1/4"
INS-130104-02	2.5"	2.87 [73]	0.97 [25]	2.57 [65]	1.97 [50]	1.00 [25]	2.00 [51]	0.88 [22]	9/16 sq. [14]	0-100 PSI	1/4"
INS-130104-03	2.5"	2.87 [73]	0.97 [25]	2.57 [65]	1.97 [50]	1.00 [25]	2.00 [51]	0.88 [22]	9/16 sq. [14]	0-60 PSI	1/4"
INS-130104-04	2.5"	2.87 [73]	0.97 [25]	2.57 [65]	1.97 [50]	1.00 [25]	2.00 [51]	0.88 [22]	9/16 sq. [14]	0-30 PSI	1/4"

